
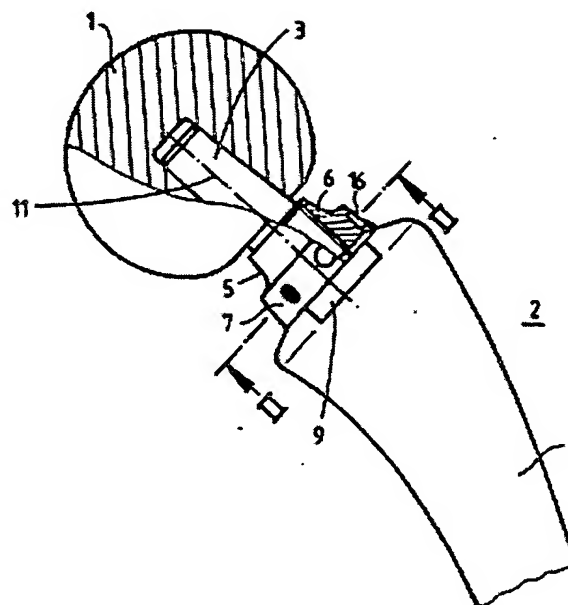


**Implant.****Publication number:** EP0121491**Publication date:** 1984-10-10**Inventor:** BRINCKMANN PAUL; ANAPLIOTIS EMMANUEL**Applicant:** MECRON MED PROD GMBH (DE)**Classification:****- international:** **A61F2/36; A61F2/38; A61F2/46; A61F2/00; A61F2/30; A61F2/36; A61F2/38; A61F2/46; A61F2/00; A61F2/30; (IPC1-7): A61F1/03****- european:** A61F2/36C; A61F2/38D; A61F2/46F**Application number:** EP19840730016 19840305**Priority number(s):** DE19833308229 19830304; DE19833319916 19830530**Also published as:** US4687486 (A1)**Cited documents:** DE2742098  
 DE1761323U  
 FR2349319  
 GB1371335**Report a data error here**

Abstract not available for EP0121491

Abstract of corresponding document: **US4687486**

Implant composed of a first part having a receptacle; a second part having a pin projecting therefrom, the pin having a conical portion located at the free end of the pin and tapering toward the free end of the pin, the conical portion being insertable into the receptacle to connect the parts together, the pin further having a threaded portion axially spaced from the conical portion; and a nut threadedly engaging the threaded portion for movement toward the first part in a manner to force the first and second parts apart.



---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 84730016.7

51 Int. Cl.<sup>3</sup>: A 61 F 1/03

22 Anmeldetag: 05.03.84

30 Priorität: 04.03.83 DE 3308229  
 30.05.83 DE 3319916

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
 10.10.84 Patentblatt 84/41

84 Benannte Vertragsstaaten:  
 AT CH DE FR GB IT LI

71 Anmelder: MECRON MEDIZINISCHE PRODUKTE GMBH  
 Nunsdorfer Ring 25-27  
 D-1000 Berlin 48(DE)


72 Erfinder: Brinckmann, Paul  
 Hüfferstrasse 27  
 D-4400 Münster/Westf.(DE)

72 Erfinder: Anapliotis, Emmanuel  
 Tollensestrasse 16  
 D-1000 Berlin 37(DE)

74 Vertreter: Christiansen, Henning, Dipl.-Ing.  
 Unter den Eichen 108a  
 D-1000 Berlin 45(DE)

54 Implantat.

57 Implantate, bestehend aus mindestens zwei Teilen, von denen das erste (1) auf einen konischen Zapfen (3) am zweiten Teil (2) steckbar ist, wobei der Zapfen in Bereich des sich erweiternden Konusendes ein Gewinde (6) mit einer Mutter (7) aufweist, die in Richtung auf das erste aufgesteckte Teil in der Weise schraubbar ist, daß es sich vom Zapfen löst.

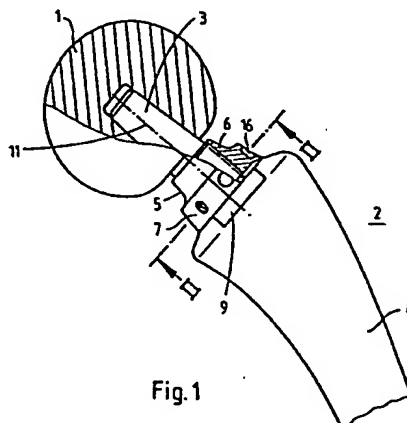

MECRON  
medizinische Produkte GmbH

4. März 1984

D-1000 Berlin  
ME33.4-EU

---

Implantat

---

B e s c h r e i b u n g

Die Erfindung betrifft ein Implantat nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Bei Implantaten und insbesondere Endoprothesen kann die Notwendigkeit bestehen, Implantatteile auszuwechseln oder

neu zu verankern. Um beim Auswechseln eines (ersten) Teils die Explantation eines fest im Knochen einzementierten (zweiten) Teiles der Prothese zu vermeiden, muß das erste Teil zum Auswechseln vom zweiten, im Knochen verbleibenden  
5 Teil getrennt werden. Dieses Trennen der ineinander verkeilten Teile erfordert große Kräfte, und es besteht die Gefahr, daß infolge der Manipulation, beispielsweise infolge Abrutschens von meißelartigen Werkzeugen, welche üblicherweise zum Trennen verwendet werden, Knochen- oder  
10 Weichteile beschädigt werden.

Derartige Implantate können vorzugsweise als Hüftgelenk- oder Knieprothese Verwendung finden. Dabei weist der zweite Teil neben einem Schaft einen konischen Zapfen auf, auf  
15 welchen das erste Teil aufsteckbar ist, an welchem sich eine künstliche Gelenkfläche befindet. Diese ist dem Verschleiß unterworfen, was ebenfalls dazu führen kann, daß das entsprechende Prothesenteil ausgetauscht werden muß. Im übrigen ist es auch dann, wenn nur die andere zugehörige Gelenkfläche bei einer Reoperation ausgetauscht  
20 werden muß, zweckmäßig, von dem vorgeschlagenen Implantat ebenfalls das erste Teil mit der Gelenkfläche auszutauschen, da dies nur einen geringen Mehraufwand erfordert und eventuell eine später erforderlich werdende weitere  
25 Operation einspart. Es werden also bei einer Operation jeweils beide Gelenkflächen erneuert. Dabei braucht der operierende Chirurg auch nicht mehr darauf zu achten, daß während der Operation unbedingt Beschädigungen der am vorgeschlagenen Implantat befindlichen Gelenkflächen vermieden  
30 werden.

Der im Anspruch 1 angegebenen Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Implantat der eingangs angegebenen Art zu schaffen, bei der sich die beiden Teile leichter voneinander trennen lassen; dabei soll insbesondere die Festigkeit und dauerhafte Haltbarkeit der Steckverbindung zwischen den beiden Teilen nicht beeinträchtigt werden.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß ein Lösen von belastungsstabil miteinander verbundenen Prothesen insbesondere günstiger Weise mittels eines Elements möglich ist, das integraler Bestandteil des Implantats ist und mit diesem im Knochen befestigt wird.

Beim Zusammenfügen zweier die erfindungsgemäße Lösung aufweisender Prothesenteile wird vor dem Verbinden die Mutter über den Konus gestreift und bis zu einem Anschlag oder sonstigen Begrenzung auf das Gewinde geschraubt, bevor die beiden Teile mit Hilfe des konischen Zapfens fest zusammen gesteckt werden. Zum späteren Lösen dieser Steckverbindung wird die Mutter zurückgedreht, so daß sie das auf den konischen Zapfen gesteckte erste Teil von dem Konus abhebt.

Beim Zurückdrehen der Mutter muß das zweite Teil festgehalten werden. Es ist deshalb zweckmäßig, es mit Angriffsflächen für ein Haltewerkzeug zur Drehmomentübertragung gegen Verdrehen um die Gewindeachse zu versehen.

Bei einer anderen Weiterbildung der Erfindung ist die Mutter mit einer umlaufenden Verzahnung, Nutung oder Lochung in der Weise versehen, daß ein in seiner Funktion einem

Nutmutterschlüssel entsprechendes Werkzeug mit einem Stift, einer Nase oder einem Gegenzahn in die entsprechende Ausnehmung der Mutter eingreifen kann und ein Lösen bzw. Festziehen mit kurzen Winkelhüben ermöglicht. Damit  
5 ist eine Handhabung mit einem einfachen Werkzeug gegeben, wobei sich der Eingriffspunkt für den Stift oder Gegenzahn des Werkzeugs bevorzugt an der vom Bedienenden abgewandten Seite befindet, so daß die den Stift in Eingriff haltende Kraft durch die Einwirkung des als Maulschlüssel ausgebil-  
10 deten Haltewerkzeuges kompensiert werden kann und insoweit ebenfalls das Entstehen von dem festen Sitz des implantierten Schaftes lockernden Kräften verhindert ist. Wenn als Haltewerkzeug ein Nutmutterschlüssel verwendet wird, ist die Nase aus diesem Grunde - bezogen auf gleichgerich-  
15 tete Schlüssel - gegenüber der entsprechenden Nase des anderen Schlüssels anzubringen, so daß sich die die Nasen in Eingriff haltenden Kräfte kompensieren.

Wird der Umfang der Mutter im Eingriffsbereich des Schlüs-  
20 sels - zur Aufnahme der entsprechenden Aussparungen und zur Verringerung der in der Aussparung zu übertragenden Kräfte beim Aufbringen des zum Lösen der Mutter erforderlichen Drehmoments - größer gehalten und zur Gelenkkugel hin bis auf nahezu den zur Übertragung der axial gerichteten Kräfte auf die Gelenkkugel notwendigen kleinsten  
25 Querschnitt verringert, so resultiert daraus gleichzeitig der Vorteil, daß die Beweglichkeit der Gelenkschale gegenüber einem Konusende ohne Mutter kaum eingeschränkt ist.

30 Die Angriffsflächen für das das andere Teil festhaltende Werkzeug wird dabei bevorzugt in Form von Anfasungen am

Prothesenschaft angebracht, da das Ergreifen der Gelenkkugel schwierig ist und zumindestens einen Satz auf die jeweilige Kugelgröße abgestimmter Werkzeuge erfordert.

- 5 Gemäß einer bevorzugten Ausführung findet die Erfindung Anwendung bei einem Implantat zur Überbrückung größerer Defekte im Bereich von Gelenken. Ein derartiges Implantat soll die Funktionen von Extremitäten, insbesondere des Beins erhalten, wenn in der Region des Gelenks (Hüft- bzw.
- 10 Kniegelenks) bis zu einem Drittel der proximalen bzw. distalen Anteile des Femur und/oder proximalen Anteile der Tibia reseziert worden sind. Solche Resektionen können erforderlich werden bei primären Knochentumoren, Skelettmetastasen oder nach mehrfachem Austausch von künstlichem
- 15 Kniegelenkersatz im Zusammenhang mit Infektionen. Dabei lassen sich mit Konus- bzw. Konusaufnahmeenden versehene Schaftteile unterschiedlicher Länge miteinander verbinden und - durch die Maßnahmen gemäß der Erfindung - auch ohne besondere Schwierigkeiten wieder voneinander lösen.
- 20 Bei einer günstigen Ausführung als Kniegelenkersatz ist das Implantat nicht gelenkig ausgebildet; es soll eingesetzt werden, wo das Fehlen der muskulären Voraussetzungen die Anwendung eines (weiteren) künstlichen Kniegelenkersatzes nicht zulassen. Auch dabei erfolgt eine bevorzugte
- 25 Ausgestaltung als modularer Implantatbausatz, bestehend aus einem in der Größe abgestuften Satz von Implantaten, zur Einbringung in den Tibiaschaft. Die Femurimplantate tragen an einem Ende einen Innenkonus; die Tibiaimplantate
- 30 einen Außenkonus.

Die Maße bei der Fertigung von Implantatbausätzen sind bevorzugt einheitlich so gewählt, daß jedes Implantatteil jeder Länge mit jedem anderen Implantatteil jeder Länge kombiniert werden kann. Der Steckkonus sichert nach dem  
5 Zusammenstecken und einer einmaligen Belastung die rotationsstabile Verbindung der Teile. Das jeweils den Außenkonus tragende Teil enthält unterhalb des Außenkonus eine auf einem Gewinde laufende Mutter, die dazu benutzt werden kann, die Konussteckverbindung wieder zu lösen, falls das  
10 Implantat entfernt werden muß.

Insbesondere bei "kragenlosen" Hüftgelenkprothesen, bei denen also der Zapfen des zweiten Teiles Übergangslos in den Schaft übergeht, hat sich nun gezeigt, daß das vorgeschlagene Implantat schlecht anwendbar ist, da sich zwischen dem Schaft und der aufgeschraubten Mutter (mit der das erste Teil (künstliche Gelenkkugel) vom konischen Schaft des zweiten Teils abgehoben werden kann) schlecht  
15 Angriffsflächen für ein Haltewerkzeug gegen Verdrehen um die Gewindeachse anbringen lassen. Es hat sich auch gezeigt, daß das Festhalten des ersten Teiles (Gelenkkugel) beim Drehen der Mutter schlecht durchführbar ist: wegen unterschiedlicher Kugeldurchmesser müßten unterschiedliche Werkzeuge bereitgehalten werden, die zudem insbesondere  
20 bei größeren Kugeldurchmessern unhandlich sind. Sie greifen auch schlecht an der glatten Kugeloberfläche, so daß immer die Gefahr besteht, daß bei schlechtem Sitz des Werkzeuges Späne entstehen, die in die Operationswunde fallen und zu Komplikationen führen können. Ferner hat  
25 sich gezeigt, daß die Mutter beim vorgeschlagenen Implantat die Beweglichkeit des künstlichen Gelenks einschränken kann.  
30



Mit der Erfindung ist erreicht worden, daß sich das erste Teil vom zweiten stets mit Hilfe einer zwischen Schaft und Konus auf dem zweiten Teil angeordneten Mutter lösen läßt. Wenn es Implantatteilen - insbesondere bei "kragenlosen" Hüftgelenkprothesen, bei denen der Zapfen des zweiten Teiles ohne ausgeprägte Kanten in den Schaft übergeht - unerwünscht ist, daß hier Anfasungen zum Festhalten durch ein Werkzeug angebracht werden, so wird gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung zwischen Konusende und Schaft zwischen der Mutter und dem ersten Teil (z.B. Gelenkkugel) ein Zwischenraum vorgesehen. In diesem Zwischenraum befinden sich am ersten Teil Angriffsflächen für ein Haltewerkzeug, mit welchem das Verdrehen des Implantats beim Drehen der Mutter verhindert werden kann, so daß das Auftreten von den festen Sitz des implantierten Prothesenschafts beeinträchtigenden Kräften verhindert ist.

Zum Lösen des ersten Teiles vom zweiten Teil des Implantats wird also das Haltewerkzeug im Bereich der Angriffsflächen angesetzt, die Mutter in Richtung auf das Haltewerkzeug gedreht und damit das Haltewerkzeug gegen das erste Teil gedrückt. Beim weiteren Drehen der Mutter verschiebt sich das Haltewerkzeug auf den Angriffsflächen am ersten Teil des Implantats. Das Haltewerkzeug dient dabei als Distanzstück zwischen Mutter und erstem Teil. Es überträgt die Kraft von der Mutter auf das erste Teil, da es auf diese Weise vom Konus des zweiten Teiles abgehoben wird.

Die Tatsache, daß sich im implantierten Zustand zwischen dem ersten Teil und der Mutter nun ein Zwischenraum mit

den Angriffsflächen befinden, ermöglicht eine größere Beweglichkeit für ein benachbartes Gelenk, das beispielsweise aus dem Gelenkkopf und einer künstlichen Hüftpfanne besteht.

5

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet bzw. werden bei der nachstehenden Darstellung zusammen mit bevorzugten Ausführungsbeispielen der Erfindung näher beschrieben. Es zeigen:

10

Figur 1 ein erstes vorteilhaftes Ausführungsbeispiel in Form einer Hüftgelenksprothese und

Figur 2 das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 im Schnitt  
15 mit zugehörigem Betätigungswerkzeug,

Figur 3 ein Implantat zur Überbrückung knöcherner Defekte im Bereich des Kniegelenks,

20 Figur 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Teilekombination in Form einer Hüftgelenksprothese mit zugehörigem Haltewerkzeug,

Figur 5 ein Schnittbild entlang der Linie V-V in Figur 4,  
25

Figur 6 einen Ausschnitt aus Figur 4, modifiziert entsprechend einer anderen Ausführungsvariante, und

Figur 7 das zugehörige Haltewerkzeug als Schnitt entlang  
30 der Linie VII in Figur 6.

In Figur 1 ist schematisch der Kopfbereich einer künstlichen Hüftgelenksprothese mit einem im Schnitt gezeigten ersten Teil 1 mit Kugelgelenkfläche wiedergegeben. Der rechte Teil des Kopfbereichs ist dabei geschnitten dargestellt. Dieses erste Teil 1 ist auf einen konischen Zapfen 3 eines zweiten Teiles 2 aufgesteckt, das einen Schaft 4 aufweist. Zwischen dem Fuß des Zapfens 3 und dessen konischem freien Ende befindet sich ein Gewinde 6, auf welches eine Mutter 7 aufgeschraubt ist. Diese weist in dem dargestellten Zustand, also im implantierten Zustand der Prothese, einen (gegebenenfalls geringfügigen) Abstand zum ersten Teil 1 der Prothese auf.

Soll nun dieser erste Teil 1 vom zweiten Teil 2 gelöst werden, so wird die Mutter 7 in Richtung auf das freie Ende des Zapfens 3 geschraubt, und zwar so lange, bis sich das erste Teil 1 vom Zapfen 3 löst.

Beim Drehen der Mutter 7 muß das zweite Teil 2 festgehalten werden. Dieses weist zu diesem Zweck Angriffsflächen 9 in Form von symmetrischen seitlichen Anfasungen auf für ein Haltewerkzeug, beispielsweise einen Schraubenschlüssel, mit dessen Hilfe die Verdrehung des Schaftes 4 um die Gewindeachse verhindert werden kann. Die gegenüberliegende Anfasung liegt bei der Darstellung in der Zeichnung unten und ist nicht sichtbar.

Es werden nur relativ geringe Kräfte zum Lösen der beiden Teile 1 und 2 voneinander benötigt, weil das Gewinde 6 in Verbindung mit der Schraube 7 nach Art eines Schnecken-triebes für eine starke Kraftübersetzung bezüglich der an

der Mutter angreifenden Drehkräfte für die zum Lösen der Teile erforderlichen Axialkräfte sorgt.

- In Figur 2 ist die Mutter 7 in Draufsicht mit zugehörigem  
5 Betätigungswerkzeug 15 dargestellt, wobei die Mutter eine im wesentlichen zylinder- oder kegelmantelförmige Außenkontur aufweist, in die lochförmige Aussparungen 16 in Umfangsrichtung regelmäßig verteilt eingelassen sind.
- 10 In diese Aussparungen 16 greift eine als Gegenzahn ausgebildete Nase 17 ein, so daß ein Anziehen bzw. Lösen der Mutter 7 mit kleinen Winkelhüben möglich ist, wenn in jeweils aufeinanderfolgende Aussparungen 16 eingegriffen wird. Die Nase ist an die Form der Aussparungen angepaßt  
15 - hat also bei einer Aussparung in Form einer Sackbohrung die Gestalt eines zylindrischen Stiftes. Die Aussparungen 16 können - je nach Bedarf - mit größeren oder kleineren Abständen in Umfangsrichtung verteilt angeordnet sein. Entsprechend können die Aussparungen auch mit polygonem  
20 Querschnitt ausgebildet sein.)

- Der Angriffspunkt des Gegenzahns, der Nase oder des Stiftes 17 befindet sich an der vom Bedienenden abgewandten Seite des Schafts am Werkzeug 15, so daß die beim Festziehen oder Lösen der Mutter 7 auftretenden Kräfte beim Gegenhalten unter Benutzung des Maulschlüssels 10 weitgehend kompensiert werden, da mit diesem Werkzeug beim Gegenhalten eine Druckkraft ausgeübt werden muß, während der Eingriff des Gegenzahns oder Stiftes 17 eine Zugkomponente  
25 erfordert. Bei anders ausgebildeten Haltewerkzeugen wird  
30 durch eine entsprechend bei Benutzung einander gegen-

überliegende Anordnung der in den Schaft eingreifenden Nasen ebenfalls für eine Kraftkompensation gesorgt.

5 Durch die Ausbildung der Mutter 7 mit zylinder- oder kegelmantelförmiger Außenfläche und darin befindlichen Aussparungen 16 läßt sich eine Formgestaltung erreichen, welche bezüglich ihrer Außenkontur - mit Ausnahme der Aussparungen 16 - derjenigen des Übergangsbereichs des Prothesenschaftes 4 zum Konus 3 hin weitgehend angepaßt ist.

10

Bevorzugt ist bei einer Gelenkkugel 1 aufweisenden Endoprothese der dem Konus 3 benachbarte Durchmesserbereich 5, wie es aus Figur 1 ersichtlich ist, möglichst schlank gehalten, so daß der Bewegungsbereich der zugehörigen Gelenkkapsel (in der Zeichnung nicht dargestellt) 15 nur wenig eingeschränkt ist. Die Aussparungen 16 befinden sich an der der Gelenkkugel 1 abgewandten Seite. Damit ist auch ein optimaler Konturübergang zum Schaft 4 gewährleistet, wobei die Länge der Mutter gegebenenfalls verschiedenen Halslängen anpaßbar ist. 20

In Figur 3 ist ein Implantat zur Überbrückung größerer knöcherner Defekte im Bereich des Kniegelenks wiedergegeben. Es besteht aus einem ersten Teil 31 zur Verankerung 25 in der Tibia und einem zweiten Teil 32 zur Verankerung im Femur. Die Funktion und Anordnung einer Mutter 33, die auf einem Gewindeansatz 34 eines Konus 35 aufgeschraubt ist entspricht hinsichtlich ihrer Funktion dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel. Das Gewinde 30 34 ist erhaben ausgebildet, so daß die Mutter 33 über den Konus hinweg aufgeschraubt werden kann. Im Femurteil 32

findet sich eine Aussparung 36 zur Aufnahme des am Tibiateil 31 angeordneten Konus 35. Beide Teile weisen noch zusätzliche Sackbohrungen 37 bzw. 38 mit Gewinde auf, welche zur Aufnahme eines Werkzeugs zum Halten oder Ausziehen des betreffenden Teils dienen können.

Die in Figur 3 wiedergegebene Anordnung zeigt die beiden Implantatteile in der Position kurz nach dem Lösen, wobei die Mutter 33 in einer Position in geringer Entfernung vom Anschlag 39 dargestellt ist, gegen den sie im implantierten Zustand der Anordnung geschraubt ist. Zum Gegenhalten während des Lösens der Mutter mit einem Schraubenschlüssel dienen Anfasungen 40 und 41 am Femurteil. Diese Anordnung ist an und für sich überraschend, da nach den mechanischen Gesetzen an sich an dem Teil 31 festgehalten und ein Gegenmoment erzeugt werden müßte. Da dieser Schaftteil aber nur schwer zugänglich ist, kann bis zum Lösen der Verbindung - und dazu dient die Kraftaufbringung - entsprechend am Femurteil 32 gegengehalten werden.

20

Beim Einbau der erfindungsgemäßen Implantate wird zweckmäßigerweise wie folgt vorgegangen:

Die Implantate werden aus dem Baukasten je nach Höhe der an Femur und Tibia erfolgten Resektion ausgewählt. Die Auswahl erfolgt dabei nach dem Gesichtspunkt, daß die Implantate noch sicher genug im Knochen verankert werden können und daß die Beinlänge der Länge des gesunden Beins so gut wie möglich angeglichen werden soll. Die Verankerung im Knochen erfolgt mit Hilfe von Knochenzement, analog dem Vorgehen bei künstlichem Gelenkersatz. Die Implan-

30

- tate haben eine glatte, konische Form; jedoch weisen sie zusätzlich je eine in Längsrichtung eingefräste Nut 42 bzw. 43 auf, die die Rotationsstabilität im Zementlager sichern. Auch eine zementfreie Implantation ist möglich.
- 5 Hierbei wäre statt dessen eine andere (strukturierte) Oberflächengestaltung vorzusehen.

- Die Einbauinstrumente umfassen eine Satz von Probierteilen, die die Auswahl aus dem modularen System vereinfachen, zwei Schlüssel, die das Lösen eines zusammengesteckten Konus ermöglichen und einen Haken zum Ausziehen der Implantate (die Implantate und die Probierteile enthalten an ihrer Stirn dazu die zuvor erwähnten Innengewinde 37 und 38).

- 15 Als Material für die Implantate kommt jede implantierfähige Metallegierung infrage; aus Gewichtsgründen ist eine Titanlegierung, wie beispielsweise TiAlV64 günstig.

- 20 In Figur 4 ist schematisch ein Hüftgelenkskopf mit einem im Schnitt gezeigten ersten Teil 1 mit einer Gelenkkugel wiedergegeben. Dieses erste Teil 1 ist auf einen konischen Zapfen 3 eines zweiten Teiles 2 aufgesteckt, das mit einem Schaft 4 verbunden ist. Zwischen dem Konus 3 und dem
- 25 Schaft 4 befindet sich ein Gewinde 6, auf das eine Mutter 7' aufgeschraubt ist. Diese weist in der dargestellten Position, die dem implantierten Zustand entspricht, einen merklichen Abstand zum ersten Teil 1 des Implantats auf. (Wie ersichtlich entsprechen die mit übereinstimmenden
- 30 Bezugszeichen versehenen Positionen im wesentlichen der Darstellung gemäß Figur 1.)

In dem Zwischenraum zwischen dem Konus 3 und der Mutter 7' befindet sich am zweiten Teil 2 ein Implantatabschnitt mit Angriffsflächen für ein Haltewerkzeug, von denen eine ebene Angriffsfläche 8 dem Betrachter zugewandt ist. Wie entsprechend dem Schnitt V-V in Figur 5 zu sehen ist, handelt es sich bei der Angriffsfläche 8 um eine von vier Angriffsflächen eines Vierkantes. Zwei weitere einander parallel gegenüberliegende Angriffsflächen sind ebenfalls mit 8 bezeichnet. An den beiden anderen Angriffsflächen des Vierkants greift gemäß der Darstellung ein Maulschlüssel 10 an, der zum Festhalten des zweiten Teiles 2 gegen Verdrehen um die Längsachse 11 dient, aber zugleich auch Distanzstück bildet zwischen Mutter 7' und Gelenkkugel 1.

15 Soll nun das erste Teil 1 vom zweiten Teil 2 gelöst werden, so wird die Mutter 7' in Richtung auf den Konus 3 geschraubt, und zwar zunächst solange, bis sie den Maulschlüssel 10 berührt. Beim Weiterdrehen der Mutter 7' wird der Maulschlüssel 10 gegen eine Anlagefläche von Teil 1 gedrückt und hebt dieses langsam vom Konus 3 ab. Der Maulschlüssel 10 wird beim Abheben des Teiles 1 in Richtung der Achse 11 bewegt, bleibt dabei aber mit den Angriffsflächen, die zwischen dem Gewinde 6 und dem Konus 3 angeordnet sind, in Eingriff.

25

Gemäß Figur 4 hat der Maulschlüssel an seiner Unterseite eine Schlüsselweite entsprechend den Abmessungen des durch die Angriffsflächen am Teil 2 gebildeten Vierkantes. Die Schlüsselweite ist aber an der Oberseite des Maulschlüssels 10 erweitert, damit der Maulschlüssel nicht an dem aus dem Teil 1 herausragenden Konus hängenbleibt.



Die Mutter 7' weist eine weitgehend abgerundete und damit dem Teil 2 angepaßte Kontur auf. An ihrer Unterseite in Figur 1 befindet sich ein ringförmiger Ansatz 12, der im implantierten Zustand auf einem Absatz am Schaft 4 auf-  
5 liegt, so daß eine Abdichtung des Gewindes 6 gegen eindringende Körperflüssigkeit gegeben ist.

Bei dem Detailausschnitt nach Figur 6 ist anstelle eines Vierkantes in dem Implantatabschnitt zwischen dem Konus 3  
10 und dem Gewinde 6 eine Längsnut 13 vorgesehen.

Figur 7 zeigt, wie in diese Längsnut 13 anstelle eines Maulschlüssels ein Nutmutterschlüssel eingreifen kann, dessen Stärke wiederum so zu wählen ist, daß er beim Abhe-  
15 ben des Teiles 1 die Entfernung zwischen diesem Teil und der Mutter 7' überbrückt. Die Nut 13 reicht bis in den Konus hinein, damit sich der Nutmutterschlüssel beim Abheben des Teiles 1 vom Konus 3 ohne Behinderung weit genug in Richtung auf den Konus 3 bewegen kann.

20

Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf das vorstehend angegebene Beispiel. Vielmehr sind eine Vielzahl von Varianten denkbar, welche von der dargestellten Lösung auch bei grundsätzlich anders gearteten Ausführ-  
25 rungen Gebrauch machen.

\* \* \* \* \*

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Implantat, bestehend aus mindestens zwei Teilen, von  
5 denen das erste auf einen konischen Zapfen am zweiten Teil  
steckbar ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

10 daß der Zapfen (3, 35) im Bereich des sich erweiternden  
Konusendes ein Gewinde (6) mit einer Mutter (7, 7', 34)  
aufweist, die in Richtung auf das erste aufgesteckte Teil  
(1, 32) in der Weise schraubbar ist, daß es sich vom  
Zapfen (3, 35) löst.

15

2. Implantat nach Anspruch 1, d a d u r c h g e -  
k e n n z e i c h n e t , daß das erste und/oder zweite  
Teil (2, 32) Angriffsflächen (8, 9, 40, 41) für ein Halte-  
20 werkzeug zur Übertragung eines Drehmoments gegen Verdrehen  
um die Gewindeachse aufweist.

25 3. Implantat nach einem der vorangehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das den  
Zapfen (3, 35) oder die Aufnahme (36) für den Zapfen tra-  
gende Element mit einem in einen Knochen einsetzbaren  
Schaftteil (4, 31, 32) verbunden ist.

4. Implantat nach Anspruch 3, d a d u r c h g e -  
k e n n z e i c h n e t , daß das den Zapfen (3) tragende  
Element den Schaftteil (2) und das die Aufnahme für den  
Zapfen tragende Element den Gelenkteil (1) für eine  
5 Hüftgelenksprothese bildet.

5. Implantat nach Anspruch 3, d a d u r c h g e -  
k e n n z e i c h n e t , daß zur Überbrückung größerer  
10 knöcherner Defekte, insbesondere im Bereich des Knie-  
gelenks, die beiden Teile (31, 32) als starr miteinander  
verbindbare Schaftteile ausgebildet sind.

15 6. Implantat nach einem der vorangehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß eine  
Anzahl von Teilen unterschiedlicher Länge mit einheitli-  
chen Anschlußstücken einen Bausatz bilden.

20

7. Implantat nach einem der vorangehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die  
Mutter (7, 7') als Angriffsflächen für ein Werkzeug an ih-  
rer Umfangsfläche in regelmäßigen Abständen Aussparungen  
25 (16) mit Flächen enthält, die durch in Umfangsrichtung  
weisende Vektoren festgelegt sind.

8. Implantat nach Anspruch 7, d a d u r c h g e -  
30 k e n n z e i c h n e t , daß es sich bei den Aussparun-  
gen (16) um Teile einer Verzahnung, um Nuten oder um

Sackbohrungen mit rundem bzw. polygonalem Querschnitt handelt.

5 9. Implantat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Mutter (7, 7' 34) der übrigen Implantatkontur weitgehend angepaßt ist.

10

10. Implantat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Mutter (7') an demjenigen Ende, welches vom Zapfen (3) abgewandt ist, einen das Gewinde dichtenden, ringförmigen  
15 Ansatz (12) aufweist.

11. Implantat nach einem der vorangehenden Ansprüche zur Anwendung für eine Gelenkprothese mit einer auf den Zapfen  
20 aufsteckbaren Gelenkkugel, dadurch gekennzeichnet, daß die Mutter (7) im Bereich der Angriffsflächen (16) für ein Werkzeug einen größeren Durchmesser aufweist als derjenige Bereich (5), welcher der Gelenkkugel (1) benachbart ist.

25

12. Implantat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Angriffsflächen (8, 9) näher am Zapfen (3) angeordnet sind  
30 als die vom Zapfen am weitesten entfernten Teile des Gewindes (6) und daß die Angriffsflächen (8, 9) derart aus-

gebildet sind, daß sie mit Hilfe der Mutter (7') eine Verschiebung eines in Eingriff befindlichen Haltewerkzeuges (10) in Axialrichtung des Gewindes (6) in Richtung auf das aufgesteckte erste Teil (1) bis zu dessen Ablösung vom  
5 zweiten Teil (2) erlauben.



13. Implantat nach Anspruch 12, d a d u r c h g e -  
k e n n z e i c h n e t , daß eine Angriffsfläche (8)  
10 eben und Teil eines zylinder- und/oder prismenförmigen  
Implantatabschnitts ist, dessen Achse (11) im wesentlichen  
parallel zur Gewinde- und/oder Zapfenachse verläuft.

15 14. Implantat nach Anspruch 12, d a d u r c h g e -  
k e n n z e i c h n e t , daß die Angriffsflächen (8, 9)  
parallel zueinander an einander gegenüberliegenden Seiten  
des Implantats verlaufen.

20

15. Implantat nach Anspruch 12, d a d u r c h g e -  
k e n n z e i c h n e t , daß als eine Angriffsfläche die  
Seitenwand einer Längsnut (13) vorgesehen ist.

\* \* \* \* \*

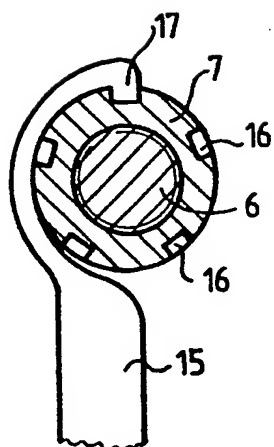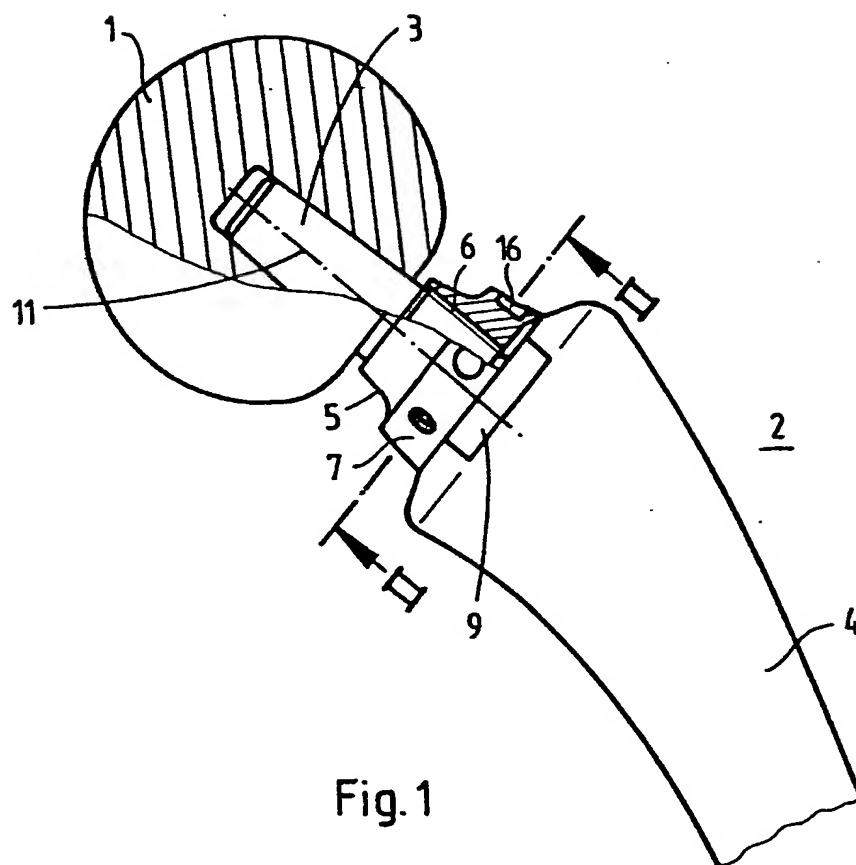

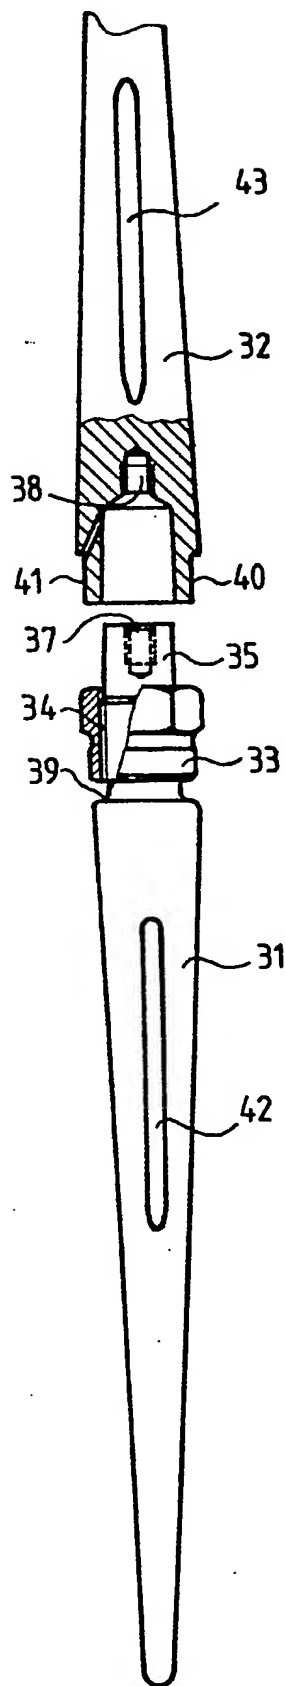


Fig. 3

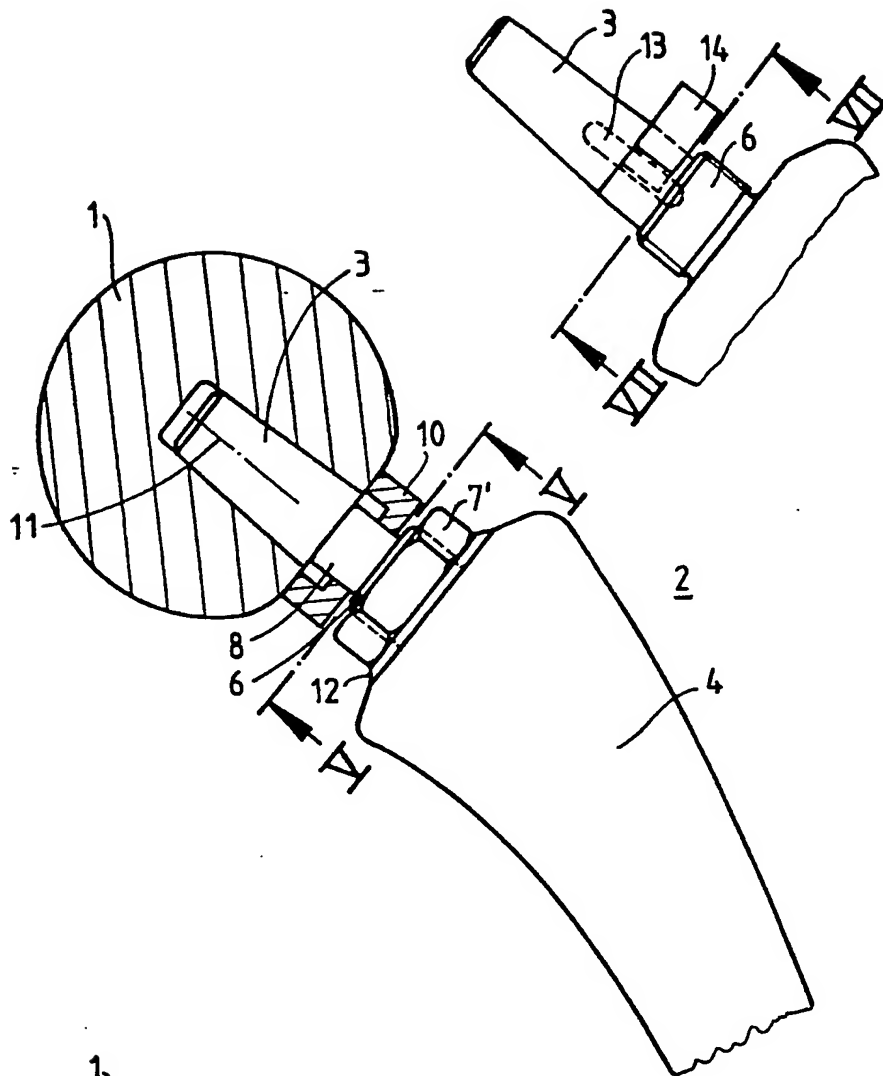


Fig. 6

Fig. 4

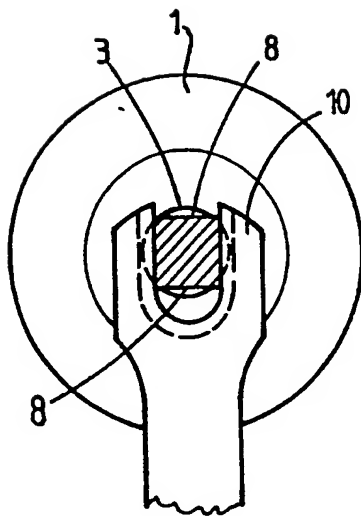


Fig. 5

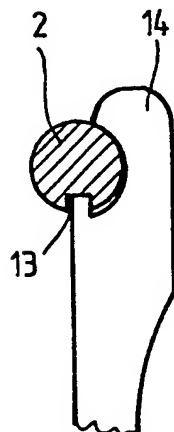


Fig. 7





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0121491

Nummer der Anmeldung

EP 84 73 0016

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)
A	DE-A-2 742 098 (ROSENTHAL TECHNIK AG)		A 61 F 1/03
A	DE-U-1 761 323 (KUGELFISCHER G. SCHÄFER & CO.)		
A	FR-A-2 349 319 (RAMBERT et al.)		
A	GB-A-1 371 335 (NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORP.)		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3)
			A 61 F 1/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 30-05-1984	Prüfer KANAL P K
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			